


Dodatek č. 1 – 2012_04_25

Technické předpisy 2012

Mistrovství České republiky ROTAX MAX
a ROTAX MAX CUP ČR

Výfukový systém	20.10	<u>Navíc ke standardní izolační rohoži je povolena (není povinná) i speciální ocelová rohož čtvercového rozměru 165 +10 mm, která se musí montovat pod standardní izolační rohož, jak je uvedeno na obrázku (číslo dílu Rotax 297983). Sada zahrnuje i sponu (1), která není povinná.</u> 
-----------------	-------	--

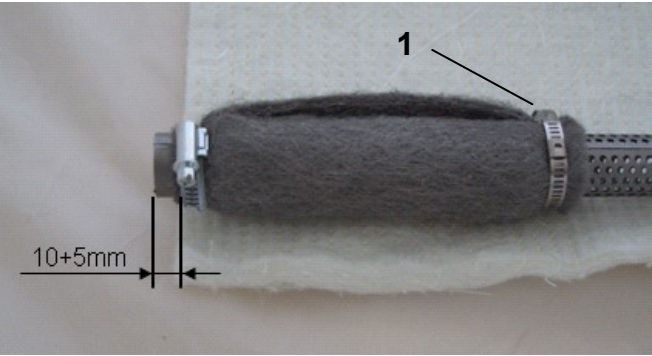